

OM VARUMÄRKET

LED-lampor för enduro, personbil och arbetsfordon som saknar motstycke vad gäller hållbarhet och ljusbild. I sortimentet hittar vi allt från LED-ramper, arbetsbelysning, backljus och hjälmkit för enduro- och crossförare.

Nizled erbjuder en ny standard och avlägger i samma veva ett skinande löfte.

Vi lyser upp din dag!



NIZLED

Lampor som levererar

SLIMLINE

LED-RAMP 204x46mm) / 30W



Förstklassigt pris/prestanda förhållande

Designad & utvecklad i Sverige


Modell: B30S1S

NIZLED SLIM LED-SERIE B30S1S

Arbetstemperatur:	-40 till +145 grader
DC matning:	9-36 Volt
Mått:	204x46x49 mm
Diodtyp:	Osram 5W x 6st
Ljusbild:	Combo AR optik
IP-klass:	IP68, IP69K
Watt:	30 W
Lumen:	3648 L
Certifikat:	E-märkt, CE, RoHS
Linstyp:	Spot med lång och extremt bred ljusbild

- Användningsområde för personbil, ATV, arbetsmaskiner, traktorer, båtar, snöskoter, m.m.
- 100% optisk klar AR optik i okrossbart LEXAN
- Vattentät DT-kontakt
- EMC störningsskydd
- Kondens ventil

Inkopplingsmanual för installation av enkel och dubbel DT kontakt:

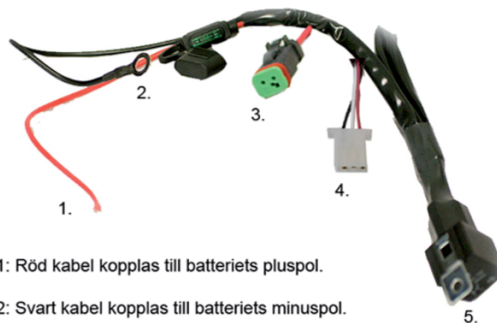

- 1: Röd kabel kopplas till batteriets pluspol.
- 2: Svart kabel kopplas till batteriets minuspol.
- 3: DT-kontakten klickas i LED rampens kontakt.
- 4: Koppla isär det kontaktstycket som sitter på kabelstammen till knappen. kabeln i mitten där används då till bilens helljus styrning, dom andra två kablarna i kabelstammen klipper man och isolerar.
- 5: Relä monteras i montrummet nära batteriet fastskruvat stående.

YTTERLIGARE INSTRUKTIONER

- Byt ut relät vid inkoppling till 24volt system
- Anslut röd kabel till + på batteriet. Anslut svart kabel till - på batteriet
- Montera strömbrytaren i kupén om en släckning av ljuset önskas.
- Klipp den blåa/vita kabeln och koppla in den till bilens +12v helljus glödlampa, för styrning av LED-rampen med bilens helljusfunktion.

